


BIBER-BD20/SK

Selbstklebende Hochleistungs- Abdichtbahn für Bäder und Duschen

Art. Nr. 2.10.50 / 841046

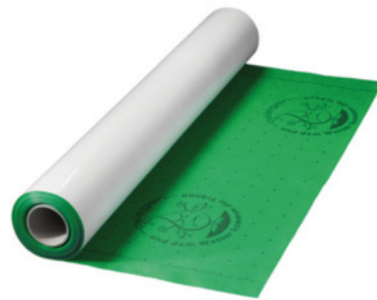

Anwendungsbereiche

Zum sicheren Abdichten von Wand und Bodenflächen in Duschen und Bädern.

Der einseitig aufgetragene Intensivkleber schafft eine sichere Verbindung zu glatten Untergründen.

Fliesen und Platten werden ohne Wartezeiten und ohne zusätzliche Zwischenschichten direkt auf der Dichtschicht verlegt. Das ist besonders bei zeitbedrängten Arbeiten und im Trockenbau ideal.

Untergründe

Ebene und oberflächentrockene Flächen aus Gipskartonplatten, Holz, Beton, Estrichen, Putz, Metall, Fliesenbelägen, Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC, Beschichtungen, Farbanstrichen usw.

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelte Risse schaden nicht, sofern die Risskanten nicht versetzt sind.

Saugende Untergründe sorgfältig mit **OX-UG** Universalgrundierung vorstreichen und gründlich trocknen lassen.

Heizestriche vorher gem. den anerkannten Regeln der Technik aufheizen.

Sonstige Untergründe müssen den beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

BIBER-BD20/SK wird zwischen dem tragenden Untergrund und dem Fliesenbelag eingebaut. Ausgleichspachtelungen, falls erforderlich, müssen immer unter der Abdichtbahn ausgeführt werden.

Die einzelnen Bahnen passgenau mit einem Cuttermesser oder einer Schere zuschneiden. Das Schutzpapier etwas abziehen und die Bahn an einer Ecke ankleben. Anschließend das Schutzpapier langsam unter der Bahn abziehen. Die Bahn vollflächig und ohne Luftblasen anstreichen und gleichmäßig andrücken.

Auf Wänden die einzelnen Bahnen jeweils 5 cm mit der zuvor verlegten Bahn überlappend verkleben, luftblasenfrei andrücken und die überlappten Kanten intensiv mit einem Kantenroller andrücken. Danach können die Fliesen direkt verlegt werden.

Auf Böden unter die Stöße der **BIBER-BD20/SK** das Stoßdichtband **OX-SD100** verkleben.

Die selbstklebenden Formecken **WIM-AE/SK** und **WIM-IE/SK** in alle Ecken und in den Bereichen der Wandwechsel und im Boden-Wandübergang **OX-SD100** vor dem Verkleben von **BIBER-BD20/SK** einbauen.

Rohrdurchführungen mit der selbstklebenden Sanitärwandmanschette **WIM-SWM120/SK** abdichten.

Produktprofil

Die schnelle und sichere Abdichtbahn für Wände und Böden. Sie ist die bewährte und bauaufsichtlich geprüfte und zugelassene Abdichtbahn **BIBER-BD20**, die einseitig mit einem Intensivkleber beschichtet ist. Die Verklebung auf Böden und Wänden erfolgt einfach und sicher mittels dieser dauerhaften Selbstklebeschicht.

In der Kombination mit Ecken, Manschetten und Dichtbändern aus dem innovativen **WIM-Programm** steht ein sicheres und schnelles Abdichtsystem für Bäder und Duschen zur Verfügung.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- entkoppelnd, dampfbremsend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- ABP und CSTB Zulassung für **BIBER-BD20** vorhanden.
- Geprüft nach DIN 500143-23/50-2 – DIN 16726 – DIN EN ISO 527 – DIN 13484 – DIN EN 1931

Technische Daten

Farbe.....grün
 Dicke..... ca. 0,70 mm
 Gewicht.....ca. 400 g/m²
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
+ 10 °C bis + 30 °C
 Materialtemperatur.....+ 15 °C
 Schlitzdruckprüfung/2,50 bar.....bestanden
 Breite.....100 cm
 Rollenlänge.....20 m / 5 m
 Lieferform.Rolle 20 m² / 5m²
 Lagerung - im Originalgebinde, kühl und trocken gelagert.....12 Monate

Hinweise

Fliesen in handwerklich üblicher Art und Weise fachgerecht auf der **BIBER-BD20/SK** verlegen. Dabei immer zuerst eine flächige Kratzspachtelung aufziehen, in die frisch in frisch weiter gearbeitet werden kann.

Darauf achten, dass der Fliesenbelag durch ausreichend bemessene Dehnfugen von allen Wänden und aufgehenden und begrenzenden Bauteilen getrennt und der Belag durch fachgerecht angeordnete Dehnfugen in entsprechende Felder eingeteilt wird.

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
 Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
 Germany | Fon +49 5252 977717-0
 Fax + 49 5252 977717-9
 www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltpflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.