

## OX-WAE120/180

### Wannenausgleichsecke

Art. Nr. 851189 / 851190



### Anwendungsbereiche

**OX-WAE120/180** erleichtert die einfache und sichere Abdichtung von Bade- und Duschwannen (gem. DIN 18534/Teil 5 u. 6) in der Kombination mit **OX-SDB120** oder **OX-SDB120 plus**.

Die ergonomisch gestaltete, rechtwinkelige Wannenausgleichsecke wird mit der selbstklebenden Seite auf die Wannenecken geklebt.

### Untergründe

Alle Klebeflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und von allen haftungsmindernden Bestandteilen befreit sein.

### Verarbeitung

Den Objektrand reinigen und das Schutzpapier vom Klebestreifen entfernen.

**OX-WAE120/180** mit leichtem Druck so an die gerundete Wannenecke ankleben, dass eine 90°-Ecke entsteht.

Anschließend **OX-SDB 120 plus** in gewohnter Art und Weise über die **OX-WAE120/180** hinweg am Objekt ankleben.

**OX-SDB 120 plus** im Übergangsbereich von Wannenrand zur **OX-WAE120/180** besonders gut andrücken, damit Hohl- und/oder Fehlstellen ausgeschlossen werden.

Die so vorbereiteten Dusch- und/oder Badewannen an die dafür vorgesehene Stelle einbauen und das Sanitär dichtband **OX-SDB120** oder **OX-SDB120 plus** mit der gewählten Flächenabdichtung **OX-FDF** oder **OX-EINS** in die Wandabdichtung integrieren.

### Produktprofil

Ergonomisch gestalteter hochwertiger EPDM Zellkautschuk. Einseitig mit Butylkautschuk selbstklebend ausgerüstet.

### Eigenschaften

- Wasserdicht
- Flexibel und anpassungsfähig
- Leichte und sichere Anwendung

### Technische Daten

Farbe:.....schwarz  
 Formteilradius: .....12 mm bzw. 18 mm  
 Material:.....Zellkautschuk – EPDM  
 Zellart:..... geschlossenzellig  
 Vakuum-Wasseraufnahme ASTM D 1056-8: 3%  
 Härte (Shore 00) DIN ISO 7619-1:  
 .....40° +/- 10 Shore  
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:  
 ..... + 10 °C bis + 30 °C  
 Temperaturbeständigkeit:  
 .....- 50 °C bis + 90 °C, kurzzeitig bis +105 °C  
 Beständig gegen..Laugen, Öl, Säuren und Ozon  
 Nicht beständig gegen .....Benzin  
 Klebestreifen: .....selbstklebender Dichtstoff  
 auf Basis von Butylkautschuk, überlappend  
 Farbe:.....schwarz  
 Temperaturbeständigkeit:.... -40 °C bis +100 °C,  
 kurzzeitig bis 180.°C  
 IMDS- Daten vorhanden, halogenfrei, PVC frei,  
 siliconfrei  
 Lieferform:..... 30 Stück im Karton  
 Lagerung:  
 trocken bei Raumtemperatur..... 24 Monate

**Hinweis:**

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen, von allen haftungsmindernden Bestandteilen freien, trockenen und ebenflächigen Untergrund.

Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ.

Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

Die überlappenden Stöße von Dichtband und Abdichtbahn müssen bei den auftretenden Beanspruchungen durch Fugenbewegungen immer hinterlaufsicher miteinander verbunden bleiben.

Der Überlappungsbereich ist mit geeignetem Abdichtungstoff vollflächig zu verkleben.

*Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.*

*Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.*

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH  
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe  
Germany | Fon +49 5252 977717-0  
Fax + 49 5252 977717-9  
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.

## Einbauanleitung für **OX-WAE 120/180**




**OX-WAE** mit einer Schere einzeln abschneiden.



Im Bereich der **OX-WAE** nachdrücken, so dass ein homogener und dichter Verbund entsteht.




Die Schutzfolie von der Klebefläche abziehen.

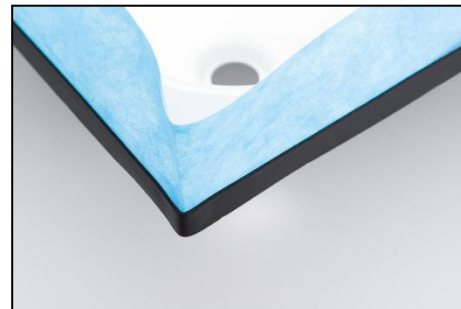

Sorgfältig abgedichteter Wannenrand mit exakt ausgebildeter Ecke.



**OX-WAE** an der Wannenecke passend ankleben und fest andrücken.

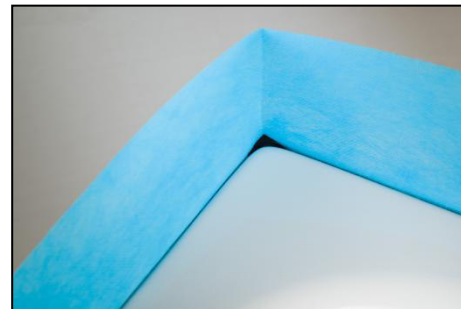

So werden Dusch- und/oder Badewannen dicht und normgerecht abgedichtet.



Anschließend **OX-SDB120** oder **OX-SDB120 plus** an den Wannenrand und über **OX-WAE** fehlerstellenfrei ankleben.

**oxiegen**<sup>®</sup>  
SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH  
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe  
Germany | Fon +49 5252 977717-0  
Fax + 49 5252 977717-9  
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.