


Technisches Merkblatt

OX-LINEAR

OX-Linear


Hochwertige Duschablauffrinne aus tiefgezogenem Edelstahl
900 mm lang - 54 mm hoch (ohne Belag)

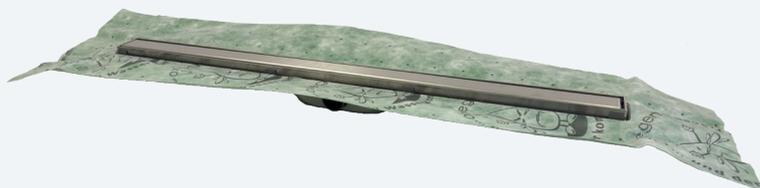

Technische Produktinformation

Die tiefgezogene Abflurinne verleiht Ihrem Badezimmer ein gradliniges Design und lässt sich optimal reinigen. Die fortschrittliche und innovative Lösung, gewährleistet eine fachgerechte Wasserableitung und eine Vielzahl an Einbaumöglichkeiten. Mit einer Einbauhöhe von nur 54 mm (ohne Bodenbelag) kann die Abflurinne die niedrigste Einbauhöhe vorweisen. Der Fliesenrahmen ist höhenverstellbar und die innere Abdeckung kann für eine dezentere Optik einseitig mit dem Bodenbelag versehen werden. Im herausnehmbaren Siphon ist ein Haarsieb integriert welches herausnehmbar ist. Die werkseitig verklebte Dichtmanschette ist Bestandteil aus einem nach DIN 18354 geprüften Abdichtsystem für das ein AbP (allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis) vorliegt.

- DDS – Double-Drain-System
- Sperrwasserhöhe 30mm
- Ablaufleistung 0,46l/s
- Herausnehmbares Haarsieb
- Mit oxiegen-Abdichtsystem gemäß DIN 18534 geprüft Tiefgezogene
- Edelstahlrinne
- Drehbare Rostabdeckung
- Einseitig befleißbar
- 10 Jahre Garantie
- Verfügbare Größen auf Anfrage erhältlich: 800mm & 700mm

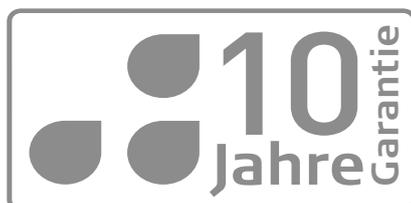

Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE	Palette
OX-LINEAR	27000033	1 Set	55 Stück

Technisches Merkblatt

OX-LINEAR

OX-Linear

Hochwertige Duschablaufrinne aus tiefgezogenem Edelstahl
900 mm lang - 54 mm hoch (ohne Belag)



Technische Daten

Einbauhöhe:	54 mm
Länge:	900 mm
Sperrwasserhöhe:	30 mm
Abfluss:	DN40
Ablaufleistung:	0,46 l/s

Lieferumfang

Einbauanleitung

Ablaufrinne mit werkseitig verklebter Dichtmanschette
Fliesenrahmen mit Abdeckung
Bauschutzabdeckung
Rinnenträger
Anschluss-Stutzen DN40
2 * Dichtband Innenecken
Saugnapf
12*5 mm und 24*2 mm Rosterhöhungsstücke
Armaturenfett für Siphon-Dichtungen

Material

Rinne / Rost / Abdeckung:	Edelstahl
Siphon:	PP Kunststoff
Rosthalterungen/ Erhöhungen:	ASB-Kunststoff
Dichtringe:	Silicon / EPDM
Interne Verschraubung:	PE-Kunststoff
Äußere Verschraubung:	ABS-PC- Kunststoff
Dichtmanschette:	PE-Vlies beidseitig mit PP-Vlies kaschiert.
Rinnenträger/Bauschutzabdeckung:	EPS (Polystyrol)



Technisches Merkblatt

OX-LINEAR

OX-Linear
 Hochwertige Duschablaufrinne aus tiefgezogenem Edelstahl
 900 mm lang - 54 mm hoch (ohne Belag)



Technische Zeichnung

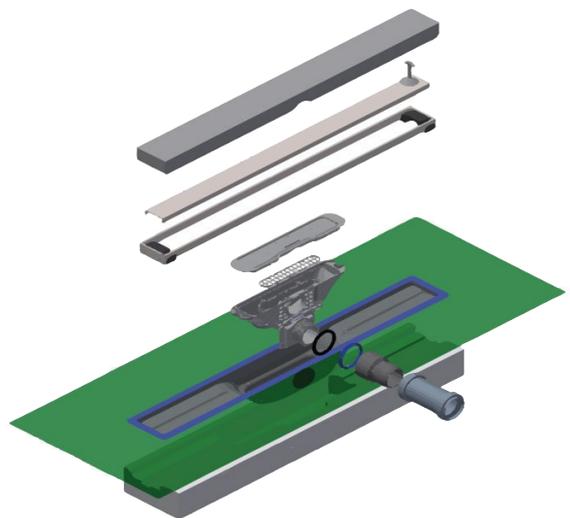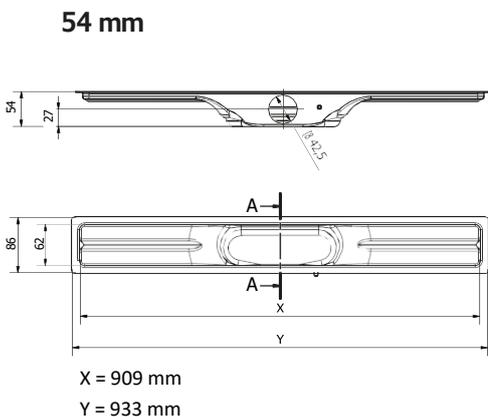

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

30.07.2023 | OX

oxiegen GmbH
 Hohe Kamp 23
 33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0
 Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de
 www.oxiegen.de

Für technische Fragen:
 Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner
 in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?
 Anwendungsvideos von oxiegen!