


Technisches Merkblatt

BIBERECKEN-190/A90

Innen- und Außenecken

Art.-Nr. Innenecke: 14000006

Art.-Nr. Außenecke: 14000007

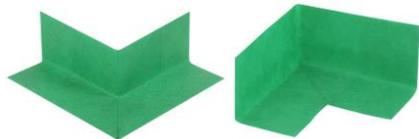

Anwendungsbereiche

BIBERECKE-190 und **-A90** werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen und auf Balkonen und Terrassen eingebaut.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innen- und Außenbereich, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

BIBERECKEN-190/A90 mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) beidseitig der Fugen vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

Produktprofil

BIBERECKE-190 und **-A90** sind bauaufsichtlich geprüft und in den Beanspruchungsklassen A, B und C zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen
- ABP für die Beanspruchungsklassen A, B und C
- geprüft nach DIN 50014³-23/50-2 – DIN 16726 – DIN EN ISO 527 – DIN 1348⁴ – DIN EN 1931

Technische Daten

Farbe.....grün
Dicke.....ca. 0,4 mm
Gewicht.....ca. 200 g/qm
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar.....bestanden
Abmessungen Seitenlänge.....12 cm
Höhe.....6 cm
Lieferform.....Karton mit 25 Stck.
Lagerung - im Originalgebände, kühl und trocken mindestens.....36 Monate

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX