


Technisches Merkblatt

WIM-ECKEN

Innen- und Außenecken

Art.-Nr. Innenecke: 14000020

Art.-Nr. Außenecke: 14000019

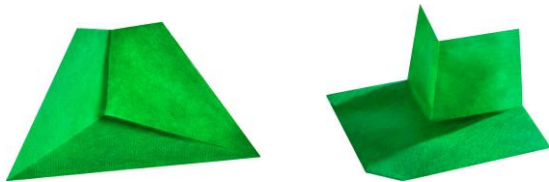

WIM ist nicht einfach ein Produkt, **WIM** ist die Lösung für ein altes Problem. In einer funktionsfähigen Abdichtung sind Dichtbänder und Formecken ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil überhaupt. Ärgerlich sind jedoch die vielfachen Überlappungen in den Eckbereichen. So kommen schon mal bis zu vier Materiallagen übereinander und bilden eine Erhöhung, die nicht selten eine Herausforderung darstellt. Wir haben die Ausführung der Eckabdichtung mit unserem **WIM Programm** neu definiert. Mit Dichtbahn, Dichtbänder und Formteilen, die geringe Dicke mit höchster Qualität und brillanten Verarbeitungseigenschaften in sich vereinen.

Anwendungsbereiche

WIM-ECKEN sind werksseitig vorgefertigte Formteile im innovativen Format und fester Bestandteil aller **oxiegen Abdichtsysteme**. Sie werden in allen Beanspruchungsklassen A, B und C der Bauregelliste eingesetzt.

Untergründe

Geeignet sind alle Untergründe, die mit Fliesen belegt werden können. Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und frei von trennenden oder haftungsmindernden Stoffen sein.

Verarbeitung

WIM-ECKEN mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben. Zur Vermeidung unnötiger Überlappungen werden die Enden der Dichtbänder im 45° Winkel angeschnitten.

Produktprofil

Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Ein großer Schritt zu noch mehr Sicherheit.

Technische Daten

Farbe grün
Dicke..... 0,30 mm
Gewicht 3 g
Reißdehnung längs ≥ 350 %
Reißdehnung quer ≥ 400 %
Diffusionswert.....sd 70
Chem. Beständigkeiten gem. PG-AIV-F gegen Laugen, Milchsäure, Essigsäure Salzsäure sind amtlich nachgewiesen und somit gegeben.
Lieferform..... Karton 25 Stck.
Lagerung, kühl und trocken, mind.... 36 Monate

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX